

TRAPEZNA PLOČEVINA T-20/T-35/T-45/CR24

opcija tudi s protikondenznim filcem

► Uvod

Idealna izbira za velike strehe. Primerna je za pokrivanje streh/stropov z ravno podlago, še posebej se odlično obnese pri strehah z nizkim naklonom. Glavne značilnosti trapezne pločevine so trdnost, enostavno rezanje in rokovanje, odpornost in dolga življenjska doba. Sodobna profilirana pločevina je primerna za številne aplikacije za obloge strešne kritine ter stene komercialnih, industrijskih in stanovanjskih stavb.


► Glavne lastnosti:

- ugodna cena,
- dobavljiva dolžina do 13.5 m,
- nizki stroški vzdrževanja,
- vsestranskost,
- trdnost,
- enostavno rokovanje,
- odpornost,
- dolga življenjska doba,
- odlična antikorozijska odpornost,
- zadovoljiva statična odpornost,
- odlična toplotna izolacija,
- visoka mehanska odpornost,
- hitra in enostavna montaža,
- odlična tesnost ter dobra nosilnost,
- pokriva se v pasovih od slemena proti kapu v enem ali več kosih.

► Uporaba:

- izdelava streh,
- izdelava nadstreškov,
- izdelava predelnih sten,
- sistem naredi sam,
- izdelava stropov,
- izdelava pregrad.

► T-20

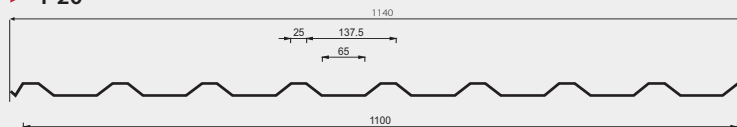


Trapezna pločevina/kritina T-20 se v prvi vrsti uporablja za izdelavo fasade, stene ali stropa na industrijskih in privatnih objektih. Opcijsko je dobavljiva tudi s protikondenznim filcem. V primeru, da je nagib strehe več kot 15 stopinj, se lahko uporabi za izdelavo strehe!

model T20	AKCIJA bela RAL 9002	AKCIJA bela RAL 9002 + filc	VSE DOBAVLJIVE BARVE	VSE DOBAVLJIVE BARVE + FILC	VSE DOBAVLJIVE BARVE + MAT
cena EUR/m ²	7,39	9,59	7,49	10,29	+1,5 €*

*MAT izvedba ni dobavljiva v AKCIJI!


► T-35

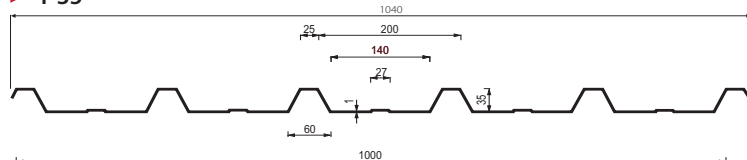

Trapezna pločevina/kritina T-35 je namenjena za izdelavo strehe, fasade, stene ali stropa na industrijskih in privatnih objektih. Opcijsko je dobavljiva tudi s protikondenznim filcem. Primerna za pokrivanje streh z min. naklonom.

model T35	VSE DOBAVLJIVE BARVE	VSE DOBAVLJIVE BARVE + FILC	VSE DOBAVLJIVE BARVE + MAT
cena EUR/m ²	7,99	10,69	+1,5 €


► T-45

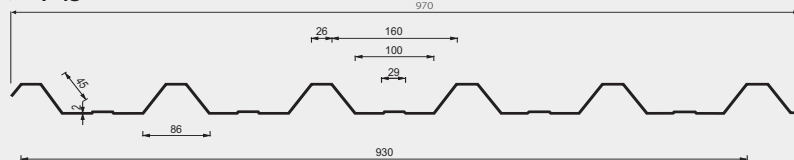

Trapezna pločevina/kritina T-45 je namenjena za izdelavo strehe, fasade, stene ali stropa na industrijskih in privatnih objektih. Opcijsko je dobavljiva tudi s protikondenznim filcem. Primerna za pokrivanje streh z min. naklonom.

model T45	VSE DOBAVLJIVE BARVE	VSE DOBAVLJIVE BARVE + FILC	VSE DOBAVLJIVE BARVE + MAT
cena EUR/m ²	8,49	11,29	+1,5 €

► CR24

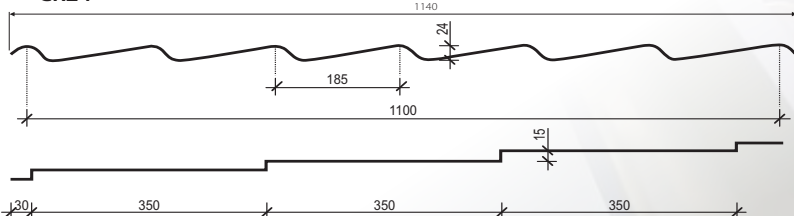

Profilirana pločevina/kritina v obliki strešnika CR24 je namenjena za izdelavo strehe na industrijskih in privatnih objektih. Opcijsko je dobavljiva tudi s protikondenznim filcem. Odlikuje jo majhna teža ter visoka estetska dovršenost.

model CR24	VSE DOBAVLJIVE BARVE	VSE DOBAVLJIVE BARVE + FILC	VSE DOBAVLJIVE BARVE + MAT
cena EUR/m ²	7,99	10,69	+1,5 €

OSNOVNA NAVODILA ZA RAVNANJE IN VGRADNJO TRAPEZNE PLOČEVINE / opsijsko tudi s filcem

VIJAKI: Za montažo priporočamo uporabo vroče cinkanih ali inox vijakov. Priporočena je uporaba 5 kos vijakov / m² strehe. Proizvajalec predpisuje obvezno uporabo podložk s tesnilom in jahačev!

REZANJE: Rezanje je dovoljeno samo usposobljenim osebam! Razrez se lahko opravi s profesionalnimi rezili, kateri ob razrezu ne pregrevajo materialov!



REZANJE NI DOVOLJENO Z OBIČAJNO KOTNO REZILKO !

NAMESTITEV / MONTAŽA: Montaža oz. namestitev omenjene trapezne pločevine zahteva znanje in pravilne tehnike za izvedbo dela po veljavnih normativih. S ploščami je potrebno ravnati previdno in pazljivo, na mesto montaže pa jih je potrebno odnesti z dodatno previdnostjo.

TRAPEZNA PLOČEVINA se polaga na letve pravokotno na spodnji rob. TRAPEZNO PLOČEVINO pritrjujemo s pomočjo vijakov in jahačev po navodilih proizvajalca je nujno fiksiranje na vrhu vala! Fiksiranje ni dovoljeno na vdolbini pločevine. Razlika fiksiranja je tehnične narave: voda se vedno zadržuje v luknjah, z grebena odteče.

Pred začetkom montaže je kupec dolžan s čisto in vlažno krpo odstraniti morebitne ostanke oksidacije. Po vijachenju trapezne pločevine na obstoječo pod konstrukcijo je potrebno odstraniti zaščitno folijo. Vse nastale opilke pri vrtanju lukenj za vijake je potrebno nemudoma odstraniti, ker se v nasprotnem primeru še vroči vžgejo v mehko barvo. Lastnost barve je tudi ta, da je zgornja površina čimbolj zaprta, da se na barvi ne more zadrževati umazanija (oz. da je meteorna voda kar se le da dobro opere), ker le ta s časom barvo uničuje in jo naredi porozno, kar pa posledično krajša življensko dobo kritine.

► Skica letvanja za model CR24

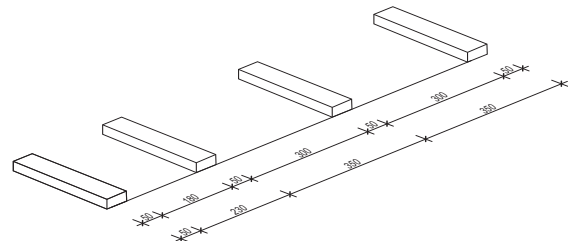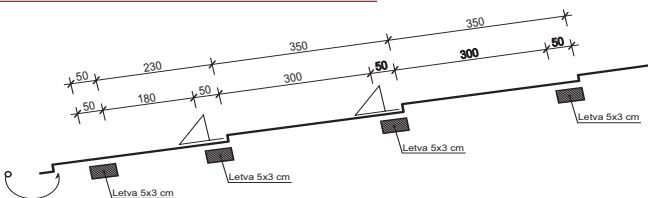

OPOMBA: Kupec mora ob prevzemu blaga le-tega pregledati. Tudi v primeru, da so proizvodi na cilj dostavljeni je med njihovo potjo za njih odgovoren kupec. Tveganje za transport izdelkov - tudi če so na cilj dostavljeni - vedno nosi kupec.

Prav tako se kot napaka ne upošteva prisotnost ostankov pene na kovinski površini!

► Paleta dobavljivih barv



PE: SKLADIŠČE/PROIZVODNJA GRADAC
Gradac 104, 8332 Gradac



PREDSTAVNIŠTVO: PE LJUBLJANA
Podutiška cesta 167, 1000 Ljubljana

